

## DELTA II

**CONTEC®**


### EASY-CHANGE - SCHNELLWECHSELSYSTEM

Unser „Arbeitstier“ für den Sanierungsschliff und die Entschichtung - aggressiv, robust und zuverlässig.

Erreichen Sie beste Tagesleistungen, arbeiten Sie schnell und kräfteschonend mit unserem einzigartigen Schleifprinzip.

Der Gegenlauf der Werkzeuge garantiert perfekte Schleifergebnisse beim Entschichten und Schleifen auf mittleren und großen Flächen - erzielen Sie mühelos und immer ein perfektes Schleifbild.

- Blitzschnelles Bearbeiten von Fahrbahnen, Parkdecks und Industrieböden – bester Abtrag von OS 8-11, Spachtelmassen und PU-Beschichtungen garantiert unser spezielles Kupplungssystem für Werkzeugaufnahmen.
- Unkomplizierter Maschinenaufbau, kostengünstig und wartungsfreundlich.
- Herzstück ist ein 6,8 / 8 kW Elektromotor (auf Wunsch auch mit Benzinmotor) – damit liefert unser Kraftpaket jede Menge Leistung, Schleifdruck und bis zu 2.000 U/min.
- Arbeiten Sie effektiv, umweltschonend und staubarm mit unseren passenden CONTEC-Absauganlagen.

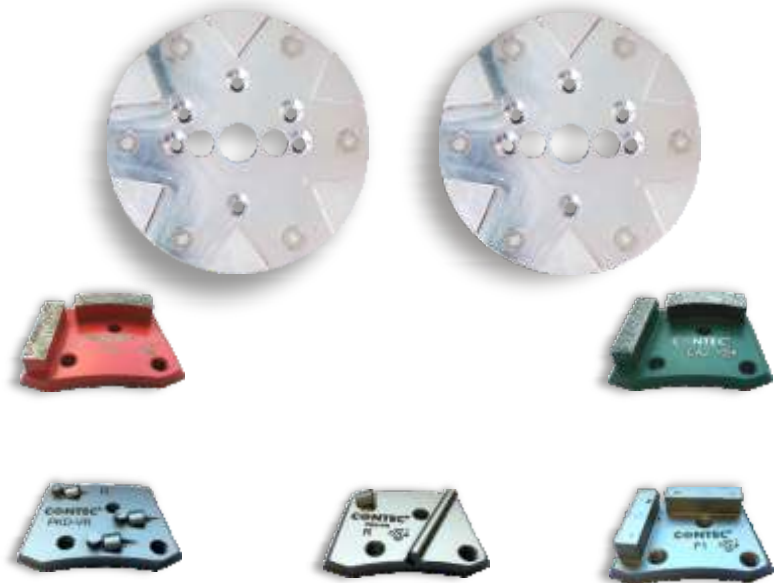

Verschiedene Werkzeuge für viele Anwendungen





# DELTA II



**DELTA II**

**DELTA II**  
(Benzin)

## TECHNISCHE DATEN ...

	DELTA II	DELTA II (Einstufig)	DELTA II (Benzin)
	490 mm	490 mm	490 mm
	109 x 55 x 95-110 cm	109 x 55 x 95-110 cm	109 x 55 x 95-110 cm
	6.8 / 8 kW	7.5 kW	10.2 PS
	400 V, 50 Hz, 16 A	400 V, 50 Hz, 16 A	
	187 kg	166 kg	158 kg
	936 / 1882 U/min	1885 U/min	1950 U/min



**Empfohlen**  
**CDM 5000 / TORNADO**  
 Ø 70 mm